1/4” Mini Câmera Colorida

Modelo: **CDC 420 DC**

Resolução Padrão, 420 TVL, 12VDC

Características:

- Mini caixa de alumínio com lente fixa padrão.
- Disponível em acabamento na cor preta.
- Baixo consumo de energia.
- Fácil instalação no teto ou na parede, superfície ou montagem embutida.

Precauções:

1. Por favor, não toque no sensor com os dedos. Se necessário use um pano macio umedecido com álcool para limpar a poeira. Quando a câmera não estiver em uso, manter a tampa colocada para proteger o sensor.
2. Evite colocar ou usar a câmera sob luz solar direta, chuva e em ambientes com alta umidade.
3. Certifique-se que a tensão de entrada está dentro das especificações.
4. Não tente consertar a câmera por si mesmo, consulte uma assistência técnica especializada.

Procedimentos de instalação e operação:



1. Remova a tampa da lente (1).
2. Fixe o suporte de montagem (4) na parede ou no teto, conforme o escolhido. Use os parafusos fornecidos para fixar a câmera (3) na posição correta, Uma superfície de montagem firme é essencial para uma instalação estável.
3. Conectar a câmera da seguinte forma:
   DC Jack = 12vDC+/ 12vDC-,
   BNC Jack = VIDEO OUTPUT (Saída de vídeo).
4. Ajuste a posição da câmera soltando o parafuso fixo (6). Ajuste a nitidez e foco da câmera (5) soltando o parafuso de bloqueio de focagem (2).
5. Após ajustado aperte novamente o parafuso.

Lista de materiais:

Câmera	1
Manual de instruções	1

Lentes opcionais estão disponíveis mediante solicitação

Dimensões:

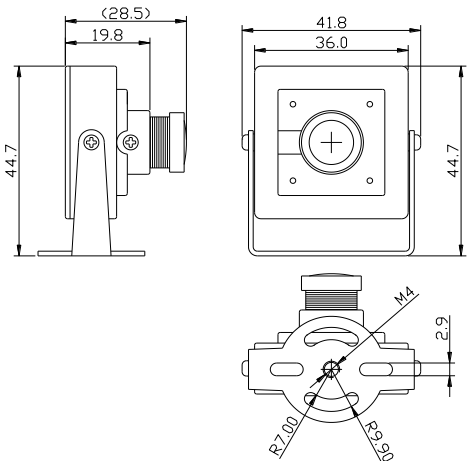

Especificações:

Modelo	**M36-420TVLC-36**
Formato óptico	1/4 Inch (polegada)
Sistema de TV	NTSC
Pixels efetivos	648 x 488
Resolução horizontal	420 TVL
Sensibilidade	3.53 V/Lux.sec
Sistema de varredura	625 TVL / 2:1 Entrelaçado
Sincronização	Interna
Espectro infravermelho	N/A
Controle de ganho (AGC)	Auto
Blanco de branco	Auto
Obturador eletrônico	Auto
Compensação de luz (BLC)	Auto
Saída de vídeo	1 Vp-p, 75Ω Composto
Lente	Padrão f3.6mm lente fixa
Montagem da lente	M12 X P0.5mm Thread
Ajuste de pan	+/-180 Graus
Ajuste de tilt	0-90 Graus
Fonte de alimentação	12V DC ±10%
Consumo de energia	213nW/\ Dinâmico/19.2nW standby
Dimensões (C x L x A)	28.5 x 41.8 x 44.7 mm
Peso liquido	120 g
Resistência a intempéries	N/A
Temperatura de operação	-20°C a +60°C

**As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.*

- **Tensão de entrada superior a classificação nominal em mais de +/-10% causará um funcionamento anormal.**